



Médios

CAMINHÃO AGRALE A 18.000

O peso pesado da eficiência.

Potência e capacidade para grandes cargas, com baixo custo operacional. É um veículo que une versatilidade e produtividade nas cidades e nas estradas, ideal para empresas de transporte que buscam mais segurança e redução de custos em suas operações.



GARANTIA



AGRALUB


@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

CAMINHÃO AGRALE A 18.000



CABINE	
Tipo	Estendida, avançada e basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria Alternador	24 V 12 V - 100 Ah (02 unidades) 24 V - 70 A
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 6.7T
Tipo - Dianteiro	Viga I
Eixo traseiro	MERITOR MS23235 (STD) MERITOR MS23235 (OPC) MS23145
Relação de redução	4,56 / 6,36:1 (STD) 4,10:1 - 5,72:1 (OPC) 5,29:1 (OPC)
PNEUS	
Dimensões	275/80R22,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Eixo direcional, molas parabólicas
Suspensão Traseira	Eixo rígido motriz, molas semielípticas progressivas de duplo estágio parabólicas
Amortecedores	Telescópico de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	ZF SERVOCOM 8097
Círculo de Viragem	21.550mm - Guia a guia
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	5.230 Kg
PBT - Peso Bruto Total	PBT Legal: 16.000 Kg PBT Técnico: 17.600 Kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	Legal: 10.770 Kg / 10.920 Kg Técnica: 12.370 Kg/ 12.520 Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	27.000 Kg
Carga Máx eixo dianteiro	6.600 Kg
Carga Máx eixo traseiro	11.000 Kg
Carga Máx com 3º Eixo	16.000 Kg

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F4.5
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Nº cilindros	4 cil / 4,5L
Potência Máxima	213 cv (157 kW) a 2300 rpm
Torque máximo	780 Nm / 1300 - 1500 rpm
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Monodisco à seco / Hidropneumático
Diâmetro externo	395 mm
Caixa de Câmbio	EATON FS5406B
Nº de marchas	6 marchas à frente / 1 marcha à ré
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	4,56 / 6,36:1 95 Km/h (STD) 5,29:1 82 km/h (OPC) 4,10 / 5,72:1 106km/h (OPC)
Subida em Rampa PBT	4,56 / 6,36:1 43,0% (STD) 5,29:1 34,4% (OPC) 4,10 / 5,72:1 37,8% (OPC)
RODAS	
Dimensões	7,50" X 22.5"
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS)
Freio Motor	Eletrônico (cabeçote I-BRAKE)
Freio Estacionamento	Spring brake 30"
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	300 L 210 L (Opcional)
Reservatório ureia -Arla 32	25 L 65 L (Opcional)
ENTRE EIXOS	
STD	4.800 mm
Opcionais	De 3.600 mm a 5.500mm (Consultar fábrica)

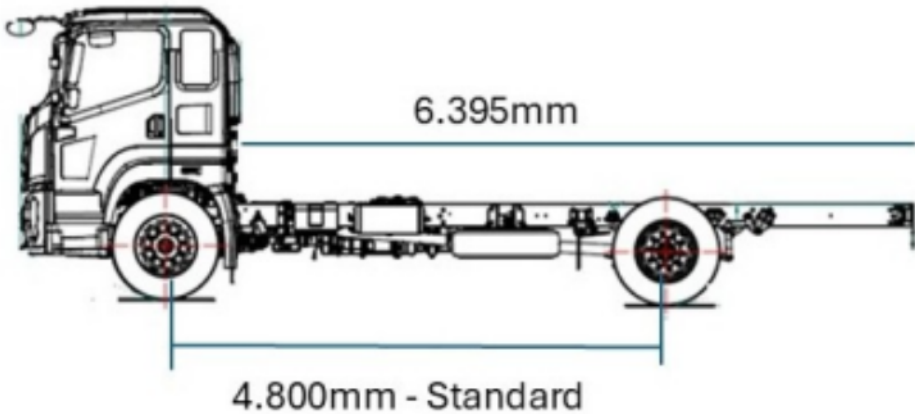

agraleSA
www.agrale.com.br

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 06/04/2026, 09:17